

# Dubbele Plisséhordeur PLISSÉFIT

## Met magneetsluiting

## 220/290/360


### Info:

Speciaal voor de openslaande tuindeuren en grote schuifpuien is een dubbele plisséfit leverbaar. Deze dubbele plisséfit kan grote openingen afsluiten voor insecten. Aan beide zijden van de opening wordt 1 plisséhordeur geplaatst. De beide plisséhordeuren sluiten in het midden tegen elkaar door middel van een magneetsluiting. Deze magneetsluiting is verwerkt op de plaats waar normaal gesproken de borstel zit en valt dus helemaal niet op. Zowel de onder- als bovengeleider lopen door en vormen één geheel met het kozijn. De dubbele plisséfit kan zowel in- als op de dag geplaatst worden zonder hulprofielen.


De Plisséfit wordt **standaard** geleverd per 3 cm olopend in de hoogte. De breedte dient op maat gemaakt te worden evenals de montage zijde (links of rechts) en montage wijze (in- en op de dag).

Tevens kan de Plisséfit als **Easy** uitvoering geleverd worden: De hoogte wordt geleverd per 3 cm olopend maar de breedte, de montage zijde (links en rechts) en montage wijze (in- en op de dag) worden volgens opgave gemaakt.


Made in Holland, patented by Unilux!

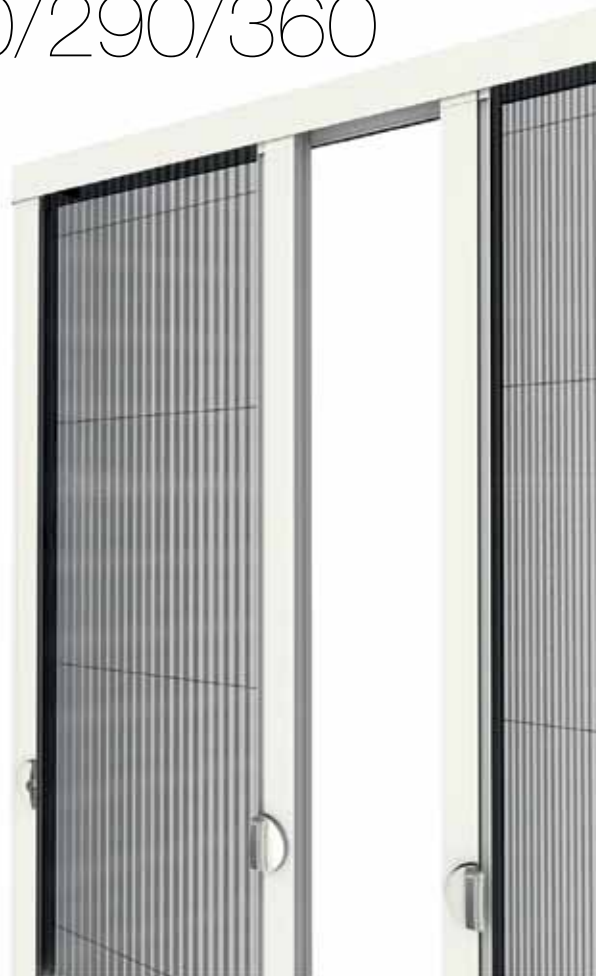

### Toepassing:



Openslaande tuindeuren




Schuifpui

### Opties:

- RAL kleuren (meerprijs)
- Grijsgaas (meerprijs)
- Dubbele deurset (meerprijs)
- Schuine dorpel (meerprijs)

### Standaard kleuren:

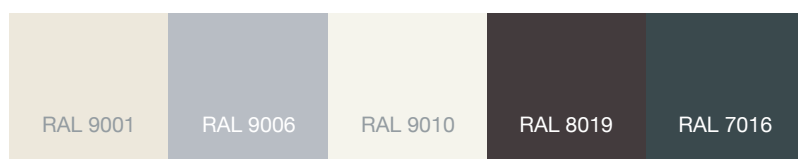

RAL-kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.

N.B. Bij 9010/9001 zijn de kunststof onderdelen crème wit, overig zwart.

## Techniek:

### Plaatsbepaling

De dubbele Plisséfit kan zowel in- als op de dag geplaatst worden.


### Maat nemen

In de dag:

- Meet de dagmaat hoogte.
- Meet de dagmaat breedte.
- Houd rekening met een eventuele schuine onderdorpel, een V-strip is dan nodig.

Op de dag: hoogte

- Meet de dagmaat hoogte. Tel daarbij voor de bovengeleider 5,5 cm op. Als de ondergeleider in de dag geplaatst wordt, meet dan vanaf dit punt. Als de ondergeleider op de dag geplaatst dient te worden, is een extra hoekprofiel 20/50 voor montage nodig. Meet dan vanaf de bovenkant van dit (denkbeeldige) hoekprofiel.

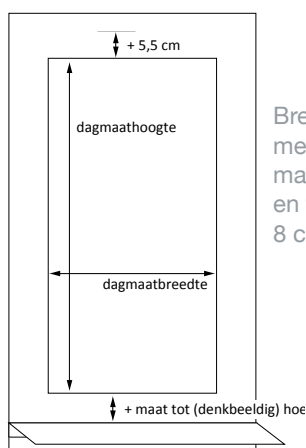

Breedte: meet de dagmaatbreedte en tel daarbij 8 cm op.

Gepatenteerd

### Montage

De dubbele Plisséfit laat zich eenvoudig monteren. Een uitgebreide montagehandleiding is te vinden op [www.unilux.nl](http://www.unilux.nl).

### Onderhoud

Ketting niet smeren. Gaas kan worden schoongespoeld met leidingwater, het hele systeem is waterbestendig.

Het verdient de aanbeveling indien de Plisséfit niet gebruikt wordt, de deur te vergrendelen (zie afbeelding 2).


1. Ketting; de vernieuwde ketting zorgt voor een geruislozere inloop en door de goed doordachte techniek kan een bredere opening (tot 180 cm) zonder extra middenstijl worden afgesloten.

2. Handgreep; de vernieuwde handgreep laat zien dat functionaliteit en design goed samen gaan.



3. In de dag; de Plisséfit laat zich makkelijk in de dag monteren en valt door zijn strakke design minder op in het kozijn.

4. Op de dag; dankzij het vernuftige systeem is de Plisséfit zonder extra hulpprofielen op de dag te plaatsen.

5. Afdekkap ten behoeve van bovengeleider.

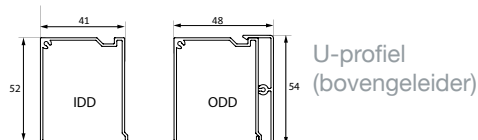

U-profiel (bovengeleider)

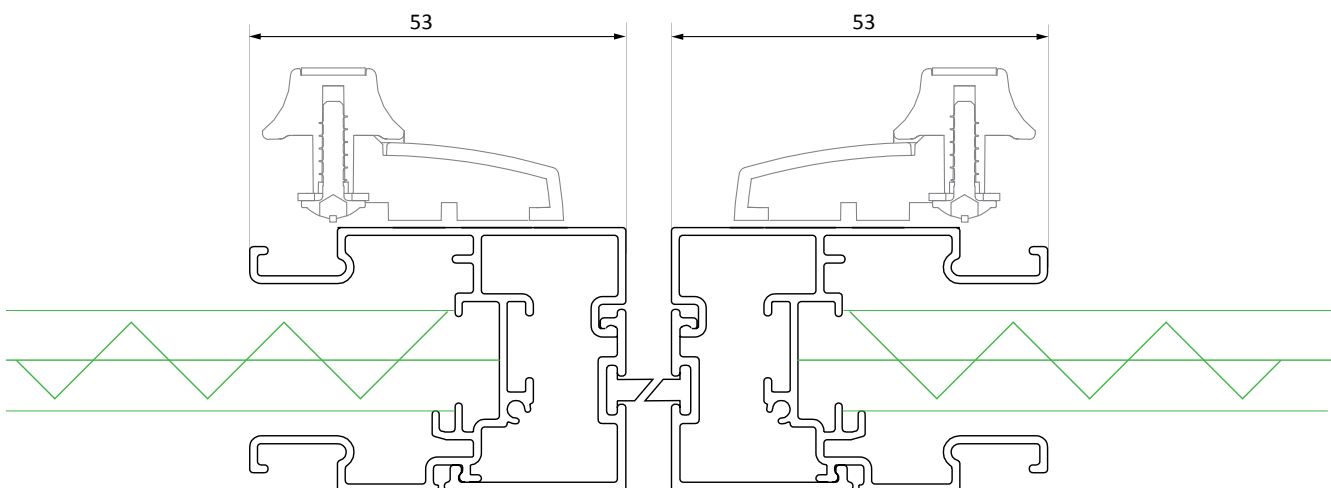

Dubbele Plisséfit met magneetsluiting