

TERRASSCHERMEN

OLIVA

De bediening

Uw terrasschermer is standaard geschikt voor een elektrische bediening met schakelaar. Natuurlijk behoort ook een draadloze afstandsbediening tot de mogelijkheden.




Nog comfortabeler en gebruiksvriendelijker wordt het terrasschermer door plaatsing van een zon-/windautomaat, waardoor het scherm automatisch wordt bediend.

Specificaties

- Beschikbare afmetingen
- max. 650 cm breed
 - max. 350 cm uitval

De Oliva is een uitermate stabiel zonnescermer dat door zijn unieke stelmogelijkheden in bijna iedere situatie te plaatsen is. De fraaie afwerking van de Oliva met olijfvormige zijkappen met daarachter het unieke stelmechanisme oogt zeer compact.

De speciale montagesteunen maken zowel muur- als plafondbevestiging mogelijk. Denk bijv. aan montage onder balkons.


 De Tibelly®-doekcollectie biedt u een uitgebreid kleurenpalet voor uw terrasschermer. Deze uitzonderlijk grote keuze in zonweringdoek maakt het mogelijk een persoonlijk tintje aan uw zonwering te geven. Tibelly®-zonweringdoek beschermt u tegen de zon en houdt tenminste 90% van de UV-straling tegen.

De maximale breedte van de Oliva is 600 cm bij een uitval van 350 cm en 650 cm bij een uitval van 300 cm.



SMITS

ROLLUIKEN
ZONWERING

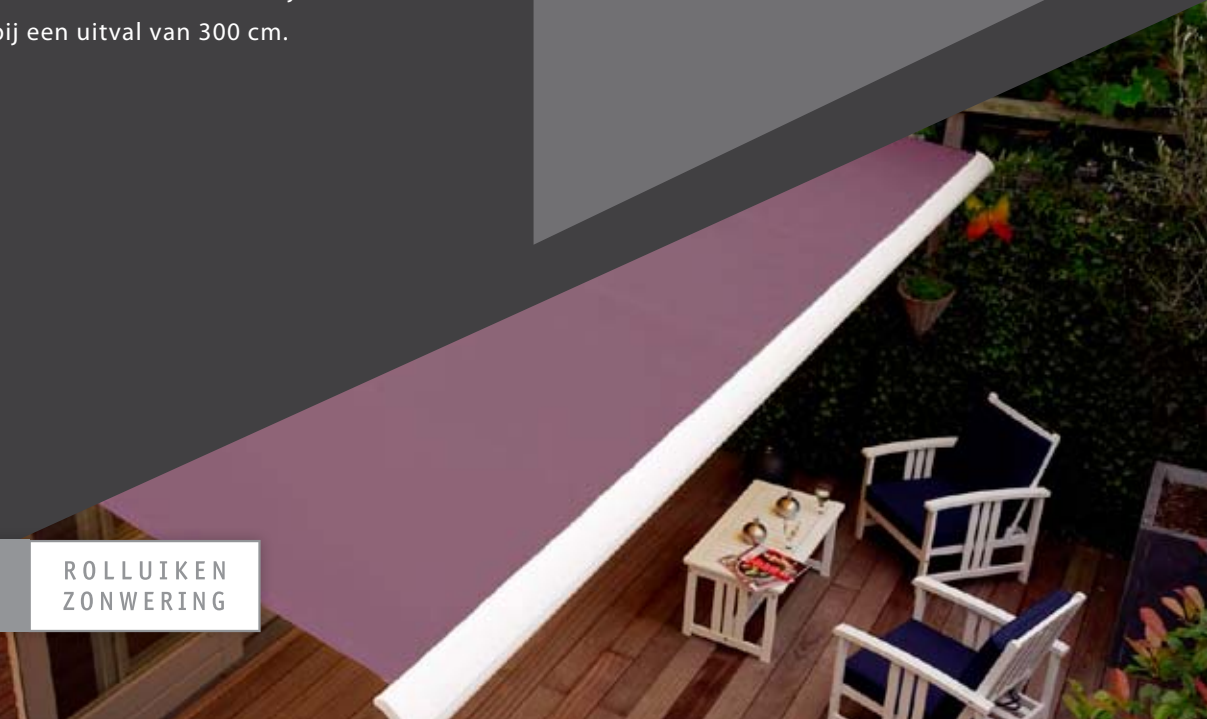



Techniek

De knikarmen van de Oliva zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium profielen met dubbele kabels. Het scherm wordt aan beide uiteinden op de gevel bevestigd met robuuste aluminium steunen.

De Oliva is standaard voorzien van een doekgoot voor een grotere stabiliteit. Zowel in open als gesloten stand is uw zonweringdoek daardoor beter beschermd, wat ten goede komt aan de levensduur van het doek.

Afwerking

De Oliva is verkrijgbaar in blank geanodiseerd aluminium, wit (RAL 9010) of crème-wit gemoffeld (Ral 9001).

Voor een geringe meerprijs is antraciet structuurlak (Ral 7016) leverbaar. Dankzij de structuurlak is het product beter krasvast, water- en vuilafstotend en daardoor zeer onderhoudsvriendelijk. Natuurlijk kan de Oliva in elke gewenste RAL-kleur gemoffeld worden (meerprijs).

Onderzoek

Uit TNO-onderzoek blijkt dat toepassing van buitenzonwering veel energie kan besparen. Door toepassing van automatisch geregelde buitenzonwering gedurende de zomer kan voor kantoren tot 29 procent en voor woningen tot 12 procent op energie voor koelen worden bespaard.






TÜV- en CE-gekeurd

Alle terrasschermen zijn getest door het Duitse keuringsinstituut TÜV en voldoen aan de hoge kwaliteitscriteria die hierbij gehanteerd worden. De schermen zijn tevens voorzien van CE-markering. Uw garantie voor een veilig en betrouwbaar product waar u jaren plezier aan zult beleven.



Tibelly®

Nieuw in de Tibelly®-collectie.

	T 124
	T 375
	T 356
	T 368
	T 374

Een actie voor  Voor elke verkochte meter Tibelly®-zonweringdoek wordt € 0,10 aan KWF Kankerbestrijding gedoneerd. Word ook Schaduw Sponsor en steun KWF Kankerbestrijding in de strijd tegen huidkanker.

Uw zonweringsspecialist:

SMITS

ROLLUIKEN
ZONWERING