

# Plisséhordeur PLISSÉFIT 110/145/180

Verrassend innovatief

## Info:

De naam zegt het al, past altijd

De Plisséfit heeft de goede eigenschappen van de Japanse plisséhordeur gecombineerd met de wensen en eisen van de westerse markt. Het resultaat is een fraai en strak vormgegeven plisséhordeur. De Plisséfit is zonder extra hulpprofielen direct in- en op de dag te plaatsen; het strakke design zorgt voor een onopvallende aansluiting bij het kozijn. De bedieningslijst blijft in elke positie staan en klapt niet dicht. De lage ondergeleider van 3 mm zorgt voor een onbelemmerde doorgang. Standaard leverbaar in 5 RAL kleuren.

De Plisséfit wordt **standaard** geleverd per 3 cm olopend in de hoogte. De breedte dient op maat gemaakt te worden evenals de montage zijde (links of rechts) en montage wijze (in- en op de dag).


Tevens kan de Plisséfit als **Easy** uitvoering geleverd worden: De hoogte wordt geleverd per 3 cm olopend maar de breedte, de montage zijde (links of rechts) en montage wijze (in- en op de dag) worden volgens opgave gemaakt.

De maximale breedte maten zijn 110, 145 en 180 cm.


Made in Holland, patented by Unilux!



## Toepassing:



Draaideur




Schuifpui

## Opties:

- RAL kleuren (meerprijs)
- Grijsgaas (meerprijs)
- Dubbele deurset (meerprijs)
- Schuine dorpel (meerprijs)

## Standaard kleuren:

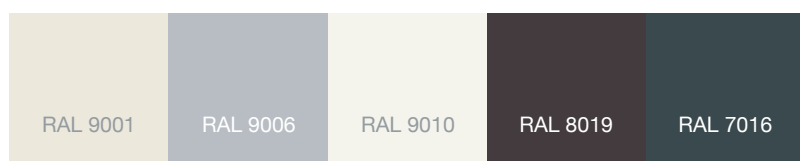

RAL-kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.

N.B. Bij 9010/9001 zijn de kunststof onderdelen crème wit, overig zwart.

## Techniek:

### Plaatsbepaling

De Plisséfit kan zowel in- als op de dag geplaatst worden.


### Maat nemen

In de dag:

- Meet de dagmaat hoogte.
- Meet de dagmaat breedte.
- Bepaal aan welke zijde de cassette geplaatst dient te worden. (bij binnen montage van binnenuit bekeken en bij buitenmontage van buitenuit bekeken)
- Houd rekening met een eventuele schuine onderdorpel, een V-strip is dan nodig.

Op de dag: hoogte

- Meet de dagmaat hoogte. Tel daarbij voor de bovengeleider 5,5 cm op. Als de ondergeleider in de dag geplaatst wordt, meet dan vanaf dit punt. Als de ondergeleider op de dag geplaatst dient te worden, is een extra hoekprofiel 20/50 voor montage nodig. Meet dan vanaf de bovenkant van dit (denkbeeldige) hoekprofiel.

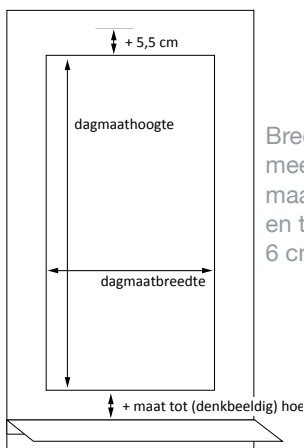

Breedte: meet de dagmaatbreedte en tel daarbij 6 cm op.

Gepatenteerd

### Montage

De Plisséfit laat zich eenvoudig monteren. Een uitgebreide montagehandleiding is te vinden op [www.unilux.nl](http://www.unilux.nl).

### Onderhoud

Ketting niet smeren. Gaas kan worden schoongespoeld met leidingwater, het hele systeem is waterbestendig. Het verdient de aanbeveling indien de Plisséfit niet gebruikt wordt, de deur te vergrendelen (zie afbeelding 2).

#### 1.

Ketting; de vernieuwde ketting zorgt voor een geruislozere inloop en door de goed doordachte techniek kan een bredere opening (tot 180 cm) zonder extra mid-denstijl worden afgesloten.

#### 2.

Handgreep; de vernieuwde handgreep laat zien dat functionaliteit en design goed samen gaan. (standaard meegeleverd)

#### 3.

In de dag; de Plisséfit laat zich makkelijk in de dag monteren en valt door zijn strakke design minder op in het kozijn.

#### 4.

Op de dag; dankzij het vernuftige systeem is de Plisséfit zonder extra hulpprofielen op de dag te plaatsen.

#### 5.

Afdekkap ten behoeve van bovengeleider.

